


屋外設置タッチパネル用 UV カットタイプ エアゼロ UVC

構成

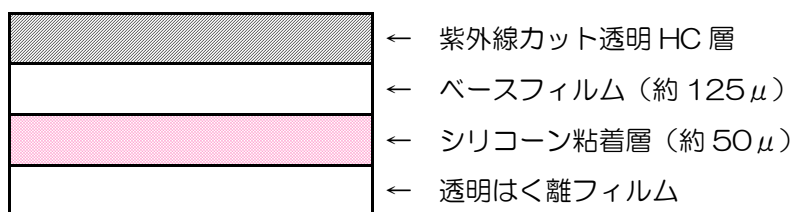

物性表

商 品 名	エアゼロ UVC
厚 み	約 175 μ (はく離フィルム含まず)
粘 着 力	30mN/25 mm
糊 移 行	なし
耐 熱 性	80℃
硬 度	H
全 光 線 透 過 率	約 89%
紫外線透過率 (300-380nm)	1%未満

* 上記は測定値であり保証値ではありません。

特 長

- * 再剥離性に優れています
- * 屋外設置タッチパネル用の紫外線吸収タイプになります。
- * 紫外線透過率は表層基材のデータに基づいております。
- * 特殊シリコン粘着剤を使用しており、自然にエアが抜け液晶画面に気泡が入りません