

窓クリンフィルムの水貼り方法(標準、超強カタイプ)


① せっけん水入り霧吹きを用意する

霧吹きの中に水に対して中性洗剤を数滴入れ、よく混ぜてうすめの石けん水をつくり
ます。

② はく離フィルムを剥がしやすくします


はく離フィルム側の角(あるいは角近辺)にピックアップシールを貼りつけます。(セロ
テープなどで折り返しを作って貼る形での代用でもOKです)

* 粘着面が少しフィルムからはみ出す程度がベストです



③ 貼りつけ面にせっけん水をスプレーする

フィルムを貼る前に貼付け窓部分にたっぷり石けん水をスプレーしてください。一見
多すぎるかなと思うくらいスプレーしてください。

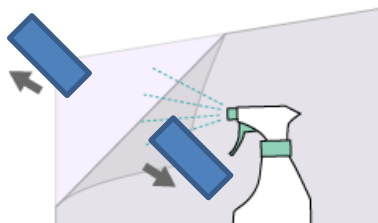

③ はく離フィルムを剥がします

ピックアップシールのタブをもって剥がしやすくした角からはく離フィルムを慎重に剥が
していきます。また、剥がしながらフィルム粘着剤面にたっぷりせっけん水をスプレー
します。

* 大きいサイズの場合は失敗を防ぐため、2人で作業をしてください。

* 粘着面は指紋やゴミがつきやすいため、十分に注意し作業してください。

④ フィルムを貼りつけます

フィルム表面全体にもせっけん水をスプレーします。

貼りつけ予定位置に仮貼りし、片方の手でフィルムがずれないように押さえながら、
スキージーを使い、中心から軽く上下左右に水とエアを抜いていきます。

* 必ず中心から端に向かい水平・垂直に行ってください。


* 一度に強くこすりすぎないのがコツです。水残りができるだけ少なくなるよう作業し
てください。



⑤ フィルム貼りつけ角部分について

はく離フィルムを剥がす際に、角部分に折れや圧力がかかると、貼った後にはがれる
きっかけとなることがあります。剥がす際には、セロテープなどを用いてはく離フィルム
はがして、角が折れないようにしてください。

また、剥がす角部分を下記のようにはさみ、カッターなどで角落とすることで、さら
にはがれ防止になります。

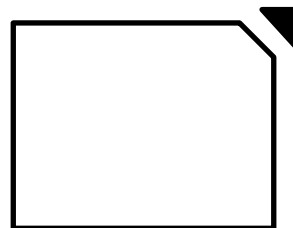

窓クリンフィルム DRYタイプの貼り方について

(水不要の直貼り)

表面に捨てるタイプの青い保護フィルムが貼られています。

裏面が透明はく離フィルム側になります(窓に貼りつけるための粘着側)

【基本編】

手順①

まずは貼りつける窓を清掃してください。

キュッキュというかんじが理想です。

手順②

透明はく離フィルムを少しずつ剥がしながら窓に貼りつけてください。

＊粘着面は直接触らないでください。

柔らかい布やフェルトを貼ったヘラなどで少しずつ気泡が残らないことを確認しながら貼ってください。


＊保護フィルムがはがしにくい場合はセロテープなどをお使いください。

＊ほこりが入ったままの場合はセロテープなどで直接ほこりをとりのぞいてください。

【貼りつけ上級編】

窓クリンフィルムを縦長に貼る場合は、縦長にして3ー5cm部分のみはく離フィルムをはさみなどで切ってください。はく離フィルムの残った部分がくっつかずに位置合わせがしやすくなります。

位置合わせしたあと、はく離フィルムを少しずつ剥がしながら貼ることで気泡が残りにくくなります。

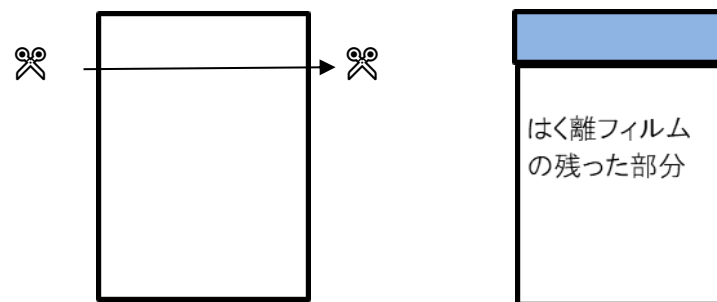

貼りつけ動画が WEB 上で公開中です。

<https://fillplus.co.jp/madokurin-film/>

動画などメールでのご案内も可能です。